Premiumtechnik am Bau

Verkauf ♦ Vermietung ♦ Service

HSB

HANDELS- UND SERVICEGESELLSCHAFT FÜR BAUMASCHINEN MBH

HSB LUX S.à r.l.

AKTUELL

BAUGERÄTE

H S B Premiumtechnik am Bau

- Alles für Ihre Baustelle !! -

AKTIONSPREISE 2019-2020 November - Januar

ALUTEC MÜNCHEN

Alu-Riffelblechbox R883

Neue XXL-Riffelblechbox mit abgeschrägtem Deckel + zwei seitliche Türen + optionaler Werkzeugablage

- Sicherheitstragegriffe: Selbsteinklappend, kunststoffummantelt und hoch belastbar.
- Gasdruckdämpfer: Zum einfachen Öffnen des Deckels und damit der Deckel auch bei Wind oder Schieflage geöffnet bleibt.
- Füße: Mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung
- Edelstahl-Exzenterverschlüsse: Mit Öse für Vorhangschlösser

Typ	**R 883**
Innenmaße L x B x H	1.678 x 675 x 730/830 mm
Außenmaße L x B x H	1.700 x 700 x 750/850 mm
Inhalt	883 l
Gewicht	47,4 kg
Griffe	4, an jeder Stirnseite 2
Art.-Nr.	300359260
€/Stück	

649,00

Werkzeugablage-Set für Riffelblechbox R883

Besteht aus Siebdruckplatten mit einer Stärke von 9 mm, 2 Holzplatten sowie eine Trennwand (2 x Grundplatte, 1 x Trennplatte) inkl. Befestigungsmaterial.

Art.-Nr.	**€/Set**
300388926	

45,00

Angebot gültig bis 31.01.2020. Alle aufgeführten Preise verstehen sich netto in € /St. zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Lager. Zwischenverkauf, technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Druckfehler, fehlerhafte Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

HSB GMBH
Mathias-Erzberger-Straße 9 – 11
66806 Ensdorf
Tel. 0 68 31 / 95 67-0 · Fax -30

Niederlassung Trier
Schweicher Straße 51
54338 Schweich-Issel
Tel. 0 65 02 / 9 98 93-0 · Fax -80

HSB LUX S.à r. l.
8, Op Tomm
L-5485 Wormeldange-Haut
Tél. (+352) 26 74 70 20 · Fax 21

info@HSB-Baumaschinen.de
www.HSB-Baumaschinen.de

Schmutzwassertauchpumpe LB-Serie

Mit Schukostecker und Storzkupplung. Klein und robust mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, wo immer Wasser bewegt werden muss.

Typ	LB 480	LB-480A	LB-800	LB-800A	LB 1500
Netzspannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennleistung	0,48 kW	0,48 kW	0,75 kW	0,75 kW	1,50 kW
Nennstrom	2,9 A	2,9 A	5,0 A	5,0 A	14,8 A
Förderhöhe max.	11 m	11 m	15 m	15 m	17,5 m
Fördermenge max.	225 l/min	225 l/min	320 l/min	320 l/min	440 l/min
Motorleitung	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Thermoschalter	ja	ja	ja	ja	ja
Niveauregler (Elektrode)	nein	ja	nein	ja	nein
Drehzahl	2.850 U/min	2.850 U/min	2.720 U/min	2.720 U/min	2.900 U/min
Max. Temperatur	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Schutzart	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Druckanschluss	2“ AG	2“ AG	2“ AG	2“ AG	2“ AG
Gewicht o. Kabel	10,4 kg	11,0 kg	13,2 kg	13,8 kg	32,5 kg
Art.-Nr.	9950960	9950961	9950962	9950963	9951449
€/Stück	359,00	489,00	519,00	699,00	1.299,00

LB 480A

LB 480

Schmutzwasserpumpe Typ HS-Serie

Mit Schukostecker und Storzkupplung. Klein und robust, mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Langlebig, einfache Wartung: Kommt ohne Schleißplatte aus. Laufrad aus Polyurethan, Pumpengehäuse aus Gusseisen GGG70. Verschleißfestes Pumpengehäuse: Abrasionsbeständig, lange Standzeit. Nur 3 Schrauben müssen entfernt werden, um an das Laufrad zu gelangen. Neu entwickelter Motor: Motorgehäuse aus Aluminium sorgt für hervorragende Motorkühlung und geringes Gewicht.

Typ	HS2.4S	HSA2.4S	HS2.75S
Netzspannung	230 V	230 V	230 V
Nennleistung	0,4 kW	0,4 kW	0,75 kW
Nennstorm	2,6 A	2,6 A	4,6 A
Förderhöhe max.	12,2 m	12,2 m	18 m
Fördermenge max.	207 l/min	207 l/min	230 l/min
Motorleitung	10 m	10 m	10 m
Thermoschalter	ja	ja	ja
Drehzahl	2.850 U/min	2.850 U/min	2.820 U/min
Max. Temperatur	40 °C	40 °C	40 °C
Schutzart	IP 68	IP 68	IP 68
Druckanschluss	2“ AG	2“ AG	2“ AG
Gewicht o. Kabel	11,3 kg	11,8 kg	19,0 kg
Art.-Nr.	9950964	9951808	9951614
€/Stück	319,00	349,00	439,00

Schmutzwasserpumpe Typ HSD2.55S

- Mit 1 x Kabel 10 m mit Stecker und 1 Gewindeanschluss
- Klein und robust, mit voll funktionsfähigem Rührwerk
- Der auf der Welle befestigte Rührkopf verwirbelt das Medium und sorgt dafür, dass Schlick und Schlamm problemlos gefördert werden
- Langlebig, einfache Wartung: Kommt ohne Schleißplatte aus. Laufrad und Rührkopf aus Chromgusseisen, Pumpengehäuse aus Sphäroguss
- Verschleißfestes Pumpengehäuse: Abrasionsbeständig, lange Standzeit. Nur 3 Schrauben müssen entfernt werden, um an das Laufrad zu gelangen

Netzspannung	230 V
Nennleistung	0,55 kW
Nennstrom	3,6 A
Förderhöhe max.	13,2 m
Fördermenge max.	220 l/min
Motorleitung	10 m
Thermofühler	ja
Drehzahl	2.850 U/min
Max. Temperatur	40 °C
Schutzart	IP 68
Druckabgang	2“
Gewicht o. Kabel	15,0 kg
Art.-Nr.	9951809
€/Stück	629,00

Flachsauger LSC1.4S

Mit Schukostecker und Schlauchtülle. Wasser wird bis zu einem Stand von 1 mm problemlos abgesaugt. Selbst die kleinste Pfütze kann abgepumpt werden. Ideal zum Absaugen aller flachen Oberflächen, wo ein Pumpensumpf nicht verfügbar ist z. B. Keller, Flachdächer, Garagen, Fundamente, Swimmingpools etc. Doppelte mechanische Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad, wie sie auch in schweren Baupumpen eingesetzt wird. Wenn die Pumpe direkt auf einer glatten Oberfläche aufgestellt wird, kann bis auf 1 mm abgepumpt werden. Ein Rückschlagventil über dem Einlaufsieb verhindert, dass Wasser ausläuft, wenn die Pumpe angehoben oder abgeschaltet wird. Die Bodenplatte ist mit Gummi verkleidet, wodurch empfindliche Oberflächen nicht beschädigt werden.

Netzspannung	230 V
Nennleistung	0,48 kW
Nennstrom	2,9 A
Förderhöhe max.	11 m
Fördermenge max.	170 l/min
Motorleitung	10 m
Thermofühler	ja
Drehzahl	2.850 U/min
Max. Temperatur	40 °C
Schutzart	IP 68
Schlauchtülle	1“
Druckanschluss	DN 25
Gewicht o. Kabel	12,0 kg
Art.-Nr.	9950977
€/Stü k	459,00

Infrarot-Ölheizer

Strahlungsheizer für zugluft- und staubfreie Punktbeheizung in Hallen, Werkstätten oder auch im Freien. Elektroanschluss: 230 V/50 Hz.

Typ	IR 25	IR 40	Mini VAL	VAL 6
Heizleistung	20,5 kW	28,0/37,0 kW	32,5 kW	40,0 kW
Verbrauch	1,9 kg/h	2,7/3,2 kg/h	2,7 kg/h	3,4 kg/h
Ölvorwärmung	nein	nein	ja	ja
Thermostat	nein	nein	Sonderzubehör	Sonderzubehör
Tankvolumen	15 l	53 l	35 l	40 l
L x B x H	530 x 370 x 560 mm	730 x 710 x 965 mm	710 x 655 x 810 mm	1.200 x 620 x 930 mm
Gewicht	14 kg	32 kg	38 kg	50 kg
Art.-Nr.	300403170	9927602	27427	25851
€/Stück	519,00	1.299,00	1.479,00	1.839,00

Heißluftturbine mit Abgasführung

Ölbetriebene, vollautomatische Warmlufterzeuger mit hohem Wirkungsgrad. Robuste, langlebige und universell einsetzbare mobile Konstruktion. Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Austellungs- und Veranstaltungzelten sowie von Baustellen. Zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet. Gerät BV 135 mit Tragegriffen vorne und hinten sowie eingebautem 40 l Tank mit Tankheizung. Geräte BV 155 … BV 535 mit Transportösen. Elektroanschluss: 230 V/50 Hz. Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel sowie Ölvormwärmung serienmäßig. Umfangreiches Sonderzubehör wie Warmluftschläuche, Kaminabzug, Tanks u.v.m. Ausführungen für stationäre Geräte (Werkstattlufterhitzer) oder Geräte mit erhöhter Pressung für den Betrieb mit hohen Schlauch- oder Kanallängen (Booster) bzw. Geräte mit Erdgas- oder Flüssiggasbrennern auf Anfrage.

Typ	BV 135	BV 140	BV 155	BV 185	BV 265	BV 385	BV 535
Heizleistung	22 kW	25 kW	31 kW	54 kW	70 kW	110 kW	150 kW
Luftleistung	1.100 m³/h	1500 m³/h	2.600 m³/h	4.500 m³/h	6.300 m³/h	8.200 m³/h	11.000 m³/h
Verbrauch	1,9 kg/h	2,0 kg/h	2,5 kg/h	4,5 kg/h	6,0 kg/h	9,2 kg/h	12,5 kg/h
Ausblasöffnung Ø	300 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	520 mm	600 mm
Kaminabzug Ø	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm
L x B x H	1.250 x 490 x 690 mm	1260 x 560 x 630 mm	1.395 x 635 x 1.015 mm	1.590 x 725 x 1.100 mm	1.660 x 725 x 1.170 mm	1.985 x 895 x 1.365 mm	2.060 x 915 x 1.415 mm
Gewicht	60 kg	59 kg	150 kg	190 kg	205 kg	305 kg	375 kg
Art.-Nr.	9925522	300375570	25857	25692	25259	25862	25693
€/Stück	1.739,00	1.919,00	2.899,00	3.329,00	3.739,00	4.529,00	4.919,00

Heißluftturbine ohne Abgasführung

Ölbetriebene Notheizgeräte mit offener Flamme zum Enteisen oder Auftauen von Materialien, Fahrzeugen, Rohrleitungen etc. Als Zusatzheizung von Tierställen sowie von Betriebs- und Lagerräumen bei ausreichender Belüftung. Nicht für Gewächshäuser und nicht mit Kanälen oder Warmluftschläuchen einsetzbar. Elektroanschluss: 230 V/50 Hz. B70 / B 125: Raumthermostat serienmäßig B 350: Ölvorwärmung serienmäßig. Sonderzubehör: Raumthermostat.

Typ	B 70	B 125	B 350
Heizleistung	20,5 kW	40,0 kW	100,0 kW
Luftleistung	410 m³/h	920 m³/h	6.000 m³/h
Verbrauch	1,58 kg/h	3,00 kg/h	8,50 kg/h
Ausblasöffnung Ø	200 mm	230 mm	450 mm
Tank	19 l	38 l	120 l
L x B x H	762 x 305 x 381 mm	990 x 584 x 660 mm	1.500 x 680 x 1.050 mm
Gewicht	13 kg	24 kg	105 kg
Art.-Nr.	9926828	9926829	25856
€/Stück	489,00	659,00	2.129,00

Feuchtraumthermostat

Mit Aufhängevorrichtung und 10 m Kabel.

Art.-Nr.	9925642
€/Stück	139,00

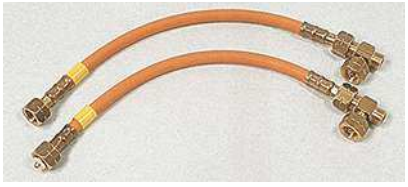

Mehrflaschenanschluss

Zur Verbindung mehrerer Gasflaschen miteinander.

Art.-Nr.	9925643
€/Stück	69,00

Wilms Ventilatoren

Leistungsstarke Ventilatoren in robuster Ausführung. Elektroanschluss: 230 V/50 Hz. Die Ventilatoren AV 1600 und AV 3105 können sowohl saug- als auch ausblasseitig mit Luftschläuchen (Sonderzubehör) arbeiten und eignen sich zur Be- und Entlüftung von Räumen und Schächten sowie zur Staubabsaugung mit einem Staubsack (Sonderzubehör) oder mit dem Luftfilter LF 3000 (nur AV 3105). Die Ventilatoren AV 4500 RV 550 und RV 2800 eignen sich insbesondere zur Unterstützung von Trocknungsvorgängen mit Luftentfeuchtern.

Zubehör zu Radialventilator RV 2800

	Art.-Nr.	€/Stück
3-fach Schlauchadapter für Radialventilator RV 2800	300375520	**27,50**

Zubehör zu Axialventilator AV 1600

	L x B x H	Gewicht	Art.-Nr.	€/Stück
Schlauchkanister SK 25 für Axialventilator AV 1600	111 x 222 x 333 mm	6 kg	300375477	**129,50**

Typ	Luftleistung	Lüfterart	Leistungsaufnahme	Gewicht	L x B x H	Art.-Nr.	€/Stück
AV 1600	1.350 m³/h	axial	0,19 kW	7,2 kg	345 x 305 x 380 mm	300375459	**169,50**
AV 4500	4.400 m³/h	axial	0,25 kW	12,5 kg	335 x 620 x 645 mm	300375464	**252,50**
RV 2800	1.800 m³/h	radial	0,56 kW	12 kg	465 x 420 x 460 mm	300375497	**212,50**

Profi-Luftentfeuchter / Bautrockner

Leistungstarke Luftentfeuchter in robuster, langlebiger Ausführung. Große Räder für einfachen Transport auf häufig wechselnden Einsatzorten. Platzsparend stapelbar. Die Geräte KT 40 Eco - KT 100 Eco haben einen Betriebsstundenzähler, eine Störungsanzeige sowie eine Steckdose für einen externen Hygrostaten sowie Fahrbügel. Die Geräte KT 325 - KT 1125 haben einen verstellbaren Fahrbügel sowie ein Multifunktionsdisplay für die Anzeige der Raumtemperatur, der relativen Luftfeuchte, der Betriebsstunden, des Energieverbrauchs in kW sowie eine Störungsanzeige. Hygrostat serienmäßig. Besonderheit: An den KT 565 mit Radiallüfter und zuschaltbarem 1 kW-Heizelement können 2 Schläuche mit Durchmesser 100 mm (Sonderzubehör) angeschlossen werden, um die getrocknete Luft gezielt an zu trocknende Stellen zu leiten. Alle Geräte haben eine Heißgasabtauung sowie einen 230 V/50 Hz Elektroanschluss.

Typ	Raumgröße	Entfeuchtungsleistung (30° C - 80% r.F.)	Luftleistung	Arbeitsbereich Temperatur	Arbeitsbereich Feuchtigkeit	Leistungsaufnahme max.	Tankvolumen	L x B x H	Gewicht	Art.-Nr.	€/Stück
KT 40 Eco	200 m³	39 l/24h	520 m³/h	5-32 °C	50-90 % r.F.	0,9 kW	8,0 l	585 x 545 x 910 mm	45 kg	9927605	**819,00**
KT 60 Eco	400 m³	57 l/24h	1.000 m³/h	5-32 °C	50-90 % r.F.	1,3 kW	8,0 l	545 x 575 x 1.000 mm	50 kg	9927606	**1.149,00**
KT 100 Eco	800 m³	100 l/24h	1.200 m³/h	5-32 °C	50-90 % r.F.	1,9 kW	15,0 l	640 x 640 x 1.090 mm	55 kg	9927607	**1.399,00**
KT 325	180 m³	30 l/24h	300 m³/h	3-32 °C	40-100 % r.F.	0,56 kW	7,1 l	505 x 412 x 740 mm	32 kg	9927474	**1.149,00**
KT 425	300 m³	40 l/24h	400 m³/h	3-32 °C	40-100 % r.F.	0,81 kW	13,8 l	535 x 535 x 825 mm	42 kg	9927475	**1.399,00**
KT 565	350 m³	40 l/24h	600 m³/h	3-32 °C	40-100 % r.F.	1,84 kW	13,8 l	535 x 535 x 825 mm	42 kg	9927476	**1.629,00**
KT 825	400 m³	62 l/24h	800 m³/h	3-32 °C	40-100 % r.F.	1,12 kW	13,8 l	535 x 535 x 905 mm	46 kg	9927477	**1.649,00**
KT 1125	700 m³	95 l/24h	1.100 m³/h	3-32 °C	40-100 % r.F.	1,65 kW	Ablaufstutzen l	610 x 650 x 984 mm	61,5 kg	9927478	**2.269,00**

Komfort-Luftentfeuchter

Leistungsstarke Kondenstrockner in langlebiger Ausführung zur Verbesserung des Raumklimas und schnellere Trocknung durch Reduzierung der Luftfeuchtigkeit. Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, etc. Die Geräte arbeiten hygrostatgesteuert und eignen sich vorrangig für den stationären Gebrauch. Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Typ	KT 190	KT 210	KT 570
Raumgröße ca.	100 m³	150 m³	300 m³
Luftleistung	140-170 m³/h	170-200 m³/h	570 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	5-30 °C	5-30 °C	5-32 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	30-80 % r.F.	30-80 % r.F.	30-80 % r.F.
Entfeuchtungsleistung	13,5 l/24 h	20,5 l/24 h	26,0 l/24 h
Leistungsaufnahme max.	0,288 kW	0,558 kW	0,573 kW
Tankvolumen	6 l	6 l	8 l
L x B x H	570 x 300 x 417 mm	570 x 300 x 417 mm	610 x 380 x 410 mm
Gewicht	24 kg	26 kg	29 kg
Art.-Nr.	9925074	9925075	9926468
€/Stück	**369,00**	**459,00**	**619,00**

Antwort an HSB

per Fax an: 0 68 31 / 95 67 44
Mail an: r.schulien@hsb-baumaschinen.de

Baugeräte aktuell · Baugeräte aktuell · Baugeräte aktuell

Ich bestelle bei Ihnen folgende Artikel:

Artikel	Einzelpreis (€)	Stückzahl

☐ Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen EVB-Katalog.

☐ Bitte senden Sie mir Unterlagen über Produkte von:_____

☐ Bitte nehmen Sie bzgl. _____ Kontakt mit uns auf.

Bitte ausfüllen bzw. Firmenstempel

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon / Fax: _____

E-Mail: * _____

Unterschrift: * _____

* Wollen auch Sie zukünftig von uns per E-Mail über interessante Angebote und aktuelle Neuerungen informiert werden? Dann geben Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse bekannt sowie per Unterschrift Ihr Einverständnis. Es lohnt sich!