



Betonierbehälter 2016

Quadratische niedere Form mit seitlichem Auslauf und Hebelbetätigung des Verschlusses, lackiert
Staplertaschen zur Aufnahme mit Gabelzinken oder Hubwagen



2016.8 Inhalt: 500 l Leergewicht: 190 kg

919,00

2016.12 Inhalt: 1000 l Leergewicht: 210 kg

1.149,00

zzgl. Frachtkosten

Lasthaken 2084

Aufstecktaschen für zwei Gabelstaplerzinken mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken und Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen, lackiert

2084.02 Tragfähigkeit: 2000 kg

Eigengewicht: 50 kg Zinken: 165x65 mm

349,00

zzgl. Frachtkosten



Angebot gültig bis 30.11.2026. Alle aufgeführten Preise verstehen sich netto in € /St. zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Lager. Zwischenverkauf, technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Druckfehler, fehlerhafte Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Rabattengreifer Easygrip EXG Maxi

Tragfähigkeit/WLL 600 kg
Greifbereich 0-400 mm Backenlänge 235 mm
Eigengewicht 16 kg

349,50



Trittstufenversetzzange TSZ-UNI-800

Tragfähigkeit/WLL 800 kg
Greifbereich 50-600 mm Backenlänge 350 mm
Eigengewicht 32 kg

579,50



STIHL Trennschleifer T S 4 2 0 - D 350 mm



Leistung: 3,2 kW/4,4 PS

Gewicht: 9,7 kg

Max. Schnitttiefe: 125 mm

1.079,50

Stihl 2-MIX-Motor, Dekompressionsventil, Stihl Antivibrationssystem, Wasseranschluss Zyklonvorabscheidung

Stihl Motomix 20 I Kanister


für alle 2-Takt Motoren
B.-Nr. 07819996004



99,50

Kleinmaterialbox verzinkt für Lagerung von Schalungszubehör

Tragfähigkeit/WLL 1,5 t - Volumen 480 l Größe 120x80 cm Füllhöhe 500 mm
zur sofortigen Lagerung von Kleinmaterial - gute Stapelfähigkeit - mit Wasserablauf
Kran- oder Staplerbetrieb möglich - TÜV + GS-geprüft

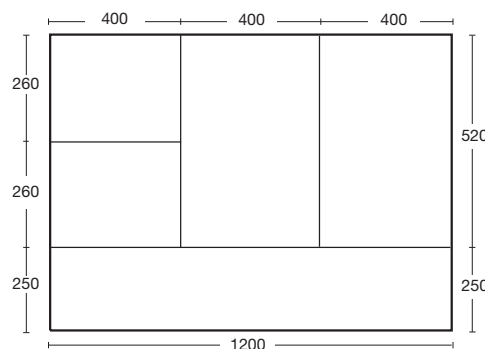

519,50

Vibratec Hochfrequenz-Innenrüttler Spyder

mit integriertem Umrichter zum direkten Anschluß 230 V
Vorteile: leichte Handhabung-Elektronik separat vergossen
Standardversion: 5 m Schutzschlauch, Anschlußkabel 15 m mit Schukostecker, Rüttelflasche D 38/50/58/65 mm



899,50

I B C Container Ecobulk fabrikneu LX 1000

mit Kunststoff-Composite Palette.



269,50

Verbesserte Eigenschaften zur Standard Holzpalette:
Handling, Stabilität und Robustheit

Signifikante Reduzierung der
Tara-Gewichtsschwankungen

Beste Eignung für Förderbänder und
Transport in ISO-Containern

Witterungsbeständig

Einfache und effiziente Stapelbarkeit
für beste Lagerraumnutzung

Signifikante Reduzierung der aktiven
Verschmutzung durch Abrieb und Splitter

Verbesserte Wiederverwendbarkeit

Umweltfreundlichkeit

Material

Innenbehälter

Extrusionsgeblasenes HDPE
SMP Sperrschicht (optional)
UV- und Lichtschutz (optional)

Außenbehälter

Verschweißtes Stahlrohrgitter, verzinkt

Paletten (vierseitig unterfahrbar)



Kunststoff-Composite

Zulassungen

UN 31 HA1/Y (optional)
Maximale Dichte 1,6 g/cm³

Volumen

LX 1000
1.000 Liter (275 gal)

Einfüllöffnung

DN 150 mit Schraubkappe
DN 225 mit Schraubkappe

Auslaufarmatur

Integrierter Klappenhahn DN 50, DN 80

Abmessungen (mm)

LX 1000
1.200 x 1.000 x 1.160 (L x B x H)

Gewicht



LX 1000
61 kg mit Kunststoff-Composite Palette

Dynamische Last

Befüllte ECOBULK nach
spezifischem Gewicht der Füllgüter

Statische Last

Max. 3-fach





Leichtes Fallgewicht HMP LFG 4

mit Drucker, PC-Software und GPS integriert

bestehend aus:

Belastungsvorrichtung mit Libelle
 Lastplatte mit Beschleunigungsaufnehmer
 Elektronische Setzungsmeßeinrichtung im
 im Transportkoffer mit intensiver Menüführung
 Anzeige, Speicherung der Setzungswerte, der
 Setzungsgeschwindigkeit, Speicherkapazität für bis
 zu 500 Versuche, Schnittstelle für USB, Bluetooth
 Thermodrucker und PC, interner GPS-Empfänger
 incl. USB-Stick mit Video zur Anwendung u. Bedienung

Kunststoff-Transportkiste für Fallgewicht HMP Trolley



Deutsche Prüfvorschriften

- **TP BF-StB B 8.3 Ausgabe 2012**
 Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau
- **ZTV E-StB 2017**
 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau
- **ZTV T-StB 95/02**
 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau
- **ZTV A-StB 12**
 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Aufgrabungen in Verkehrsflächen
- **RIL 836, Deutsche Bahn AG (NGT39)**
 Richtlinie für die Anwendung des Leichten Fallgewichtes im Eisenbahnbau



Mit dem Leichten Fallgewichtsgerät HMP LFG steuern und kontrollieren Sie gezielt Ihre Verdichtungsarbeiten und erhöhen so die Qualität Ihrer Bauausführung – **schnell und präzise.**

Das gibt Ihnen Sicherheit, spart Zeit und Geld!

3.695,00

HMP LFG

Das Leichte Fallgewichtsgerät

TP BF-StB B 8.3 Ausgabe 2012
 ASTM E2835-11 (2015)



Antwort an **HSB**

per Mail an:

Ensdorf r.schulien@hsb-baumaschinen.de

Schweich m.puetz@hsb-baumaschinen.de

Baugeräte aktuell ▪ Baugeräte aktuell ▪ Baugeräte aktuell

Ich bestelle bei Ihnen folgende Artikel:

Artikel	Einzelpreis (€)	Stückzahl

☐ Bitte senden Sie mir Unterlagen über Produkte von: _____

☐ Bitte nehmen Sie bzgl. _____ Kontakt mit uns auf.

Bitte ausfüllen bzw. Firmenstempel

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon / Fax: _____

E-Mail: * _____

Unterschrift: * _____

* Wollen auch Sie zukünftig von uns per E-Mail über interessante Angebote und aktuelle Neuerungen informiert werden? Dann geben Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse bekannt sowie per Unterschrift Ihr Einverständnis. Es lohnt sich!